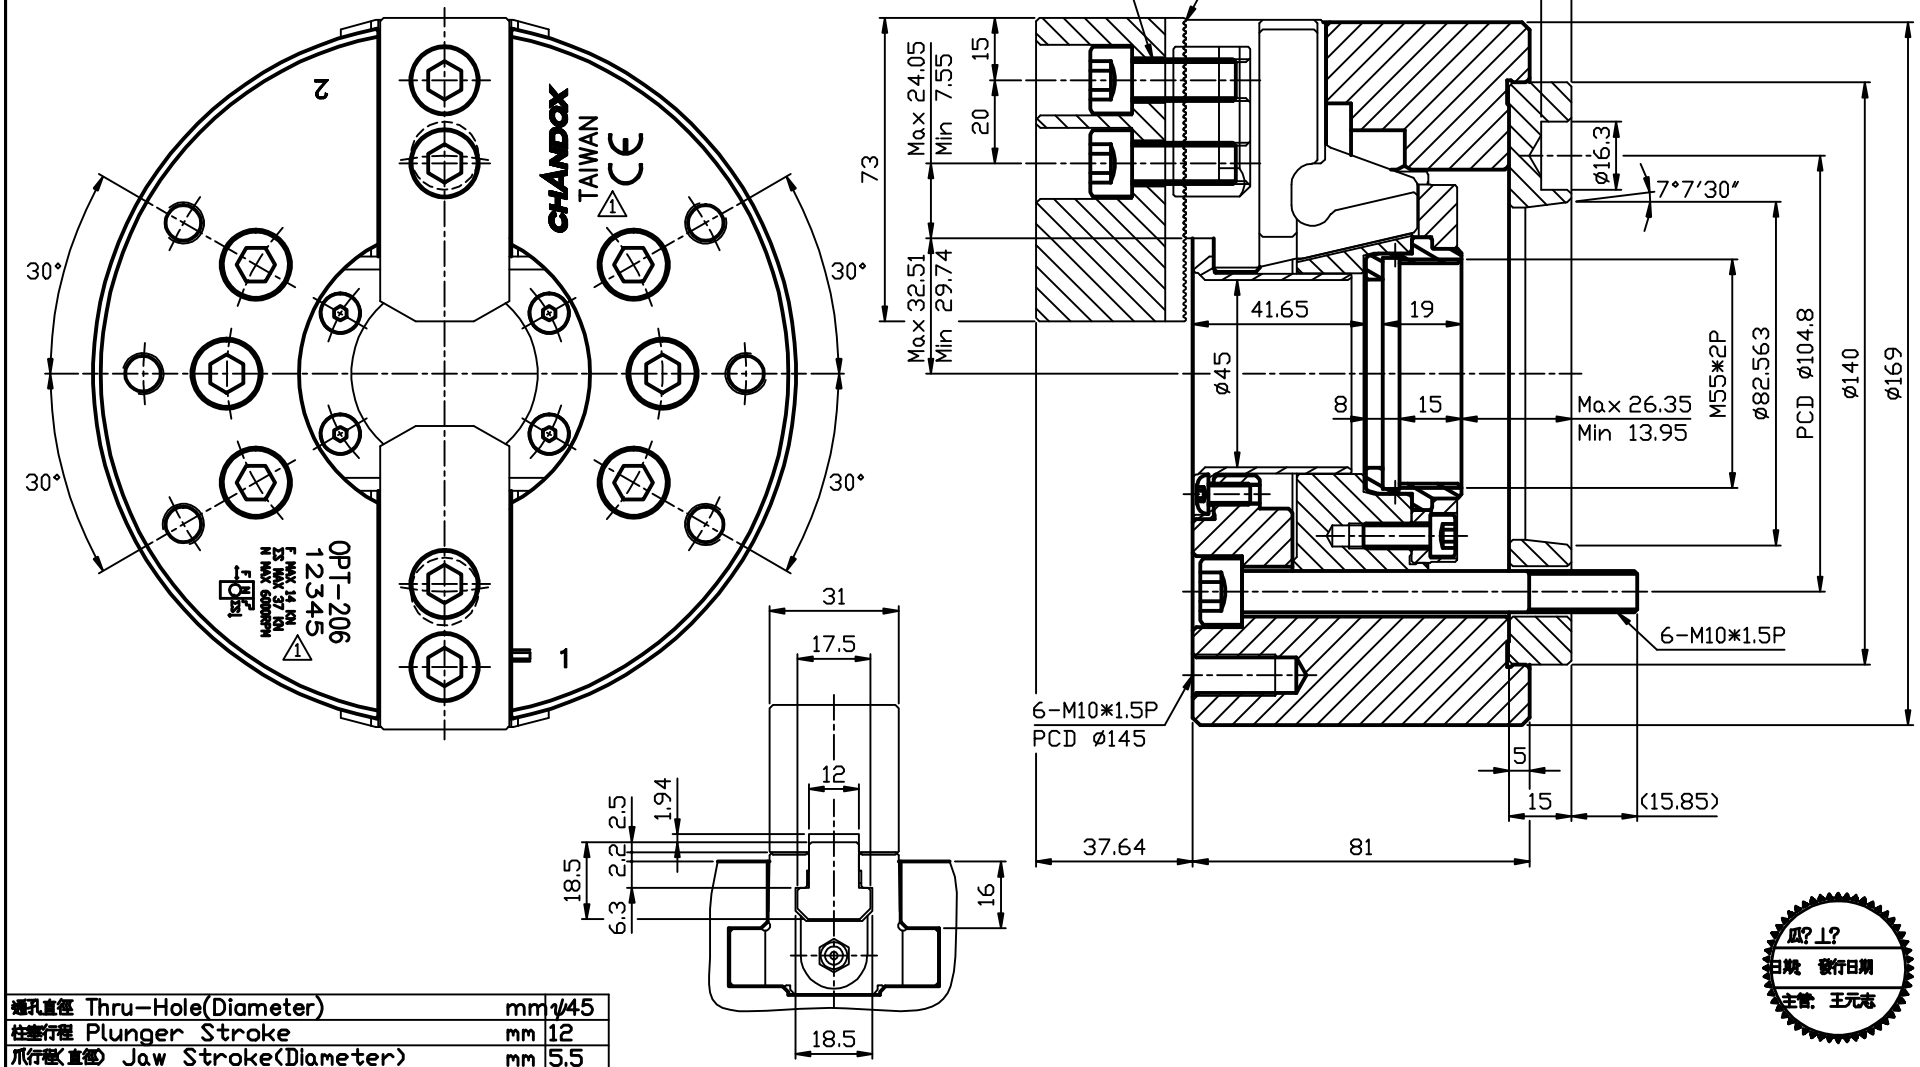

通孔直徑 Thru-Hole(Diameter)	mm	ψ45
柱塞行程 Plunger Stroke	mm	12
爪行程(直徑) Jaw Stroke(Diameter)	mm	5.5
最高迴轉速 Max.Speed	r.p.m.(min⁻¹)	6000
搭配油壓缸型號 Matching Cylinder		P1246
最大拉力 Max.Pull Force	kgf	1420
	KN	14
最大靜夾持力 Max.Gripping Force	kgf	3770
	KN	37
最大設定油壓壓力 Max. Hydr. Pressure	kgf/cm²	18.5
	MPa	1.8

⚠		尺寸	設變日期	
??	???	????	??	

一般公差	
尺寸範圍	容許差
1-4	±0.05
4-16	±0.07
16-63	±0.1
63-250	±0.2
250-1000	±0.3
1000-1500	±0.5

處 理	處理1	處 理	處理3	機種	機種		
處 理	處理2	處 理	處理4				
校 對	校對 日 期	校對日期	單位	mm	件名	件名	
繪 圖	繪圖 日 期	繪圖日期	材質	材質	圖號	圖號	
圖紙規格			投影		加工	加工	
千島精密工業股份有限公司			比例	比例			

日期	發行日期
主管:	王元志