


規格 Spec.	爪行程(直徑)mm	夾持徑 Chucking Dia. mm		最大持力 Max gripping force		最大壓力 Max pressure		空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²)lit		重量 kg	客戶確認 Confirmed
	型號 Model	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	氣壓 Pneumatic at 6.0kgf/cm ²	油壓 Hydraulic at 13.0kgf/cm ²	氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)		
SP-312	9.3	304	60	50	154	7	12	2	6.4	71.3	

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order when ordering.

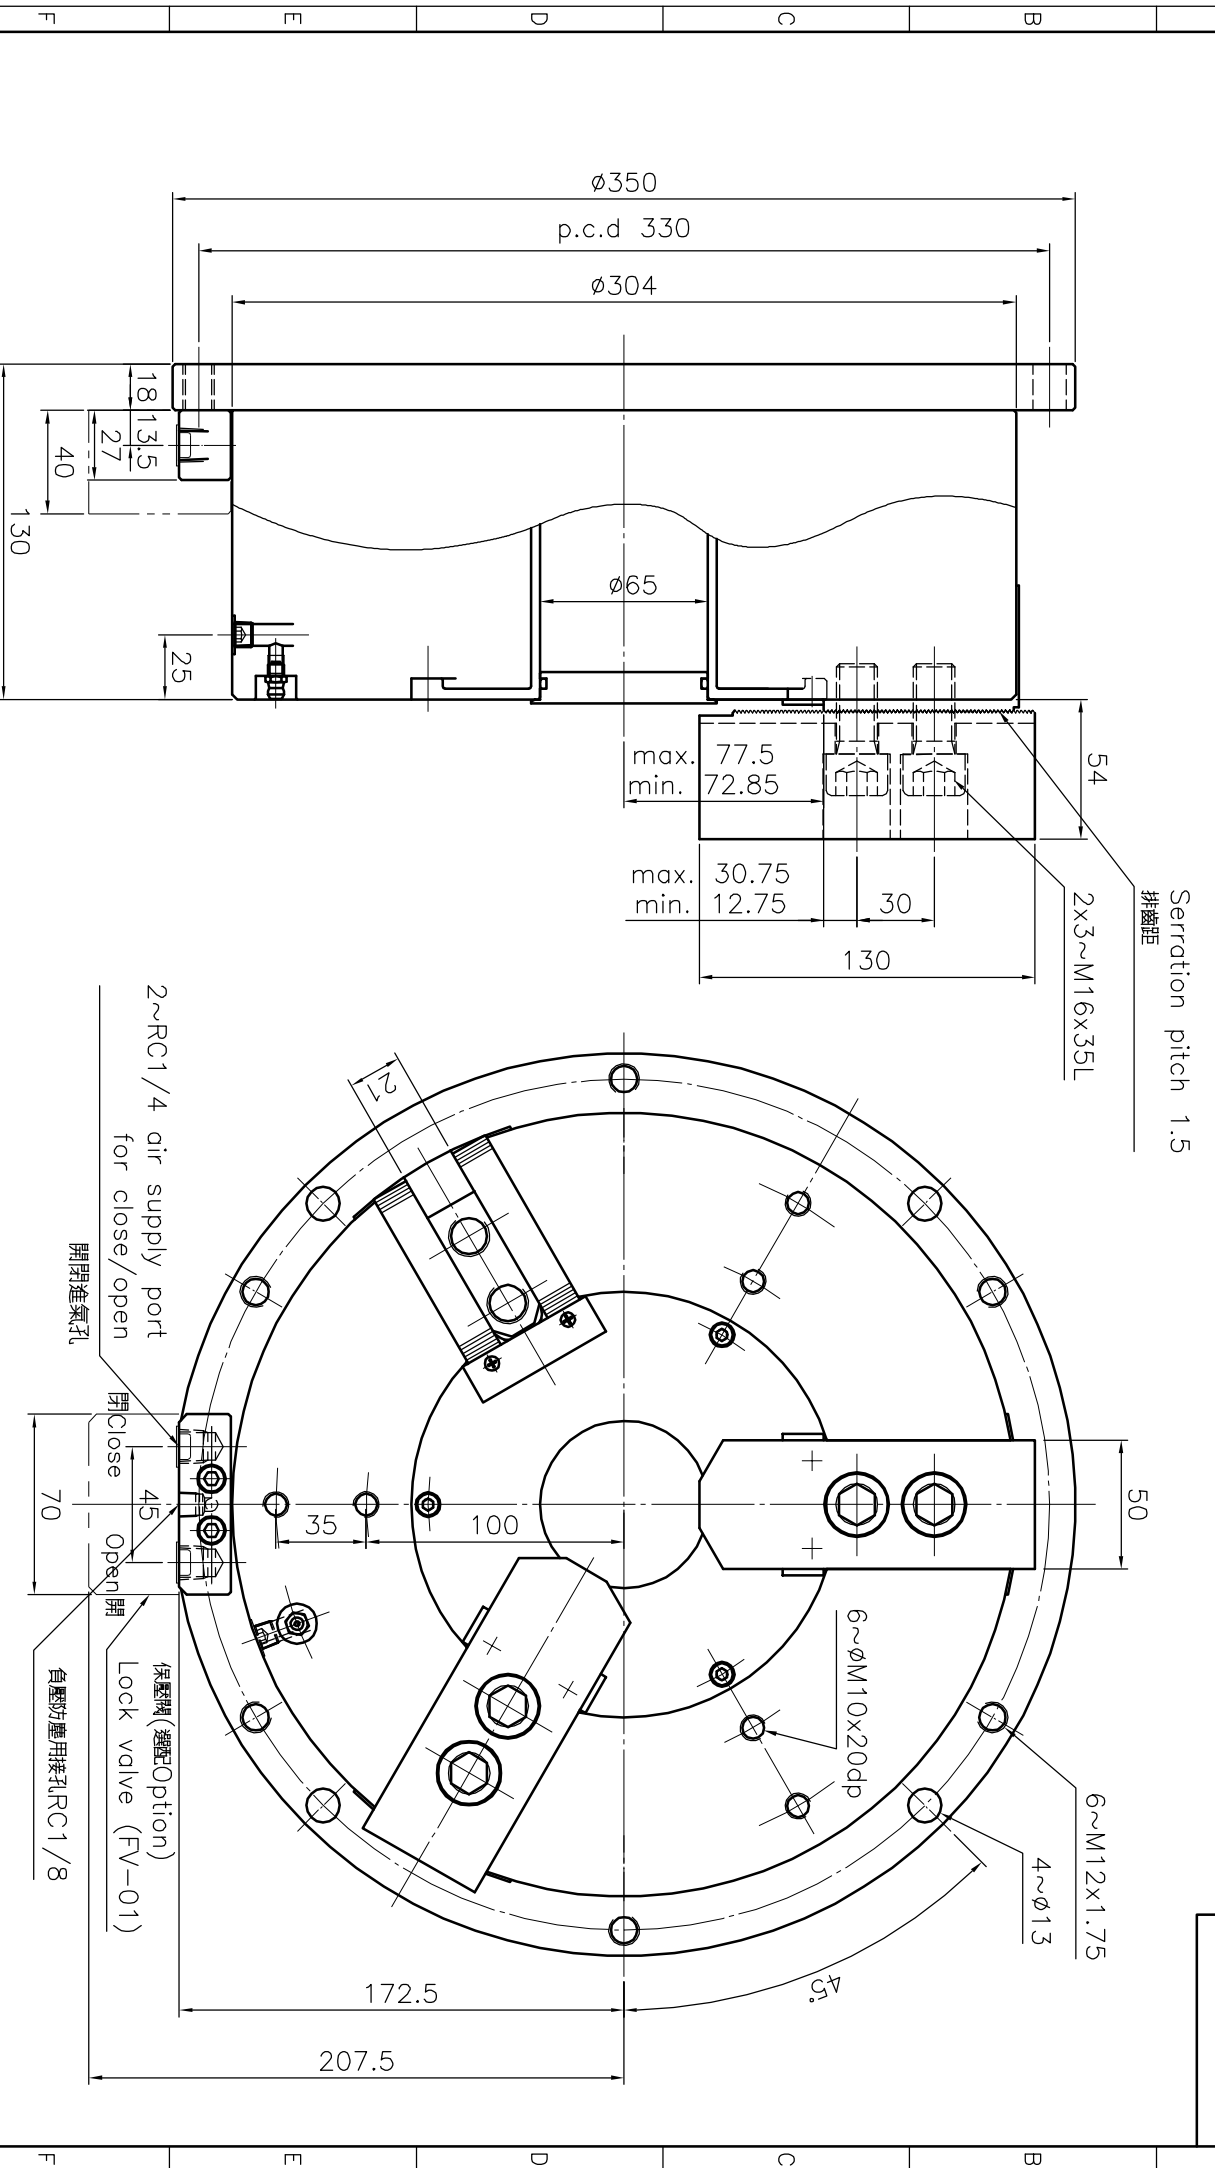

立置式三爪夾頭 Stationary Chuck