
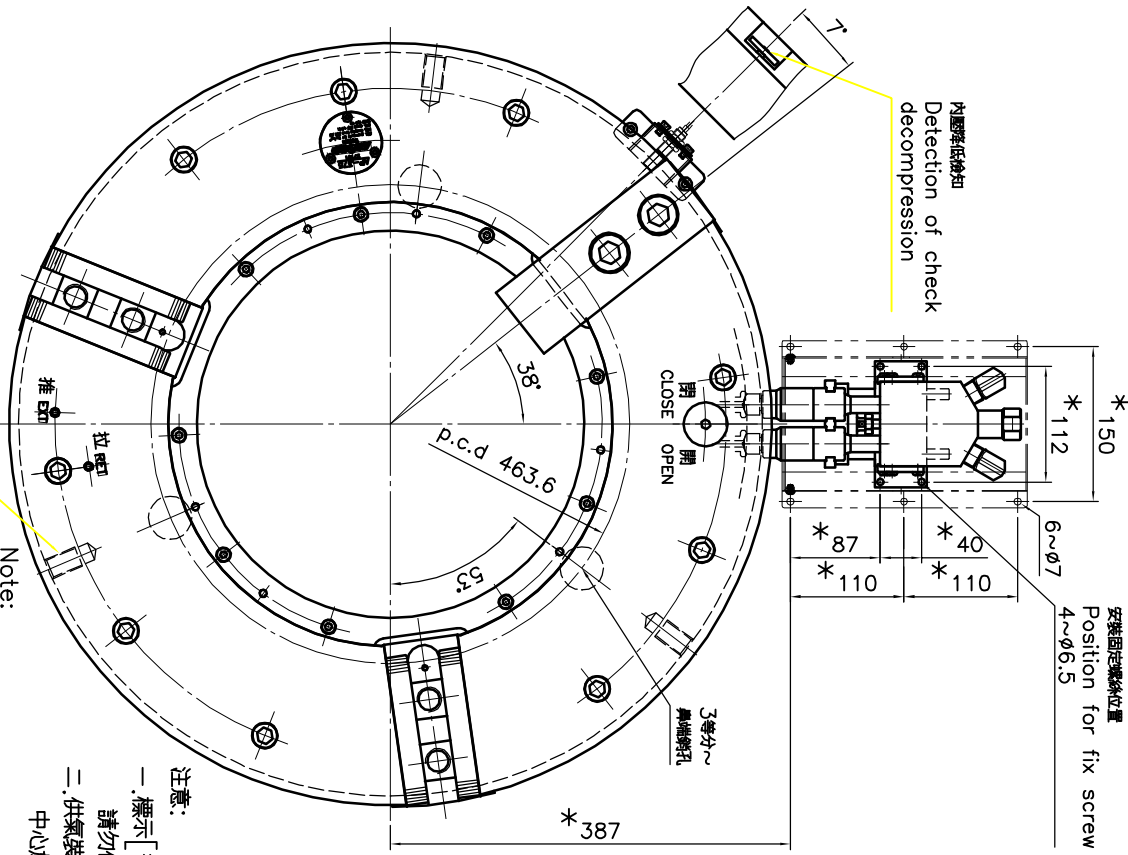


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) lit	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg	客戶確認 Confirmed	
	型號 Model	Thru-hole Dia.	Law Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	Air consumption (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )		最高使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup>
AP-375A20	375	24	738	260	19115	55	850	51.7	625

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

最低使用壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	2.0
最高使用壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	6.1
輕氣量	lit (6.1kg)	55

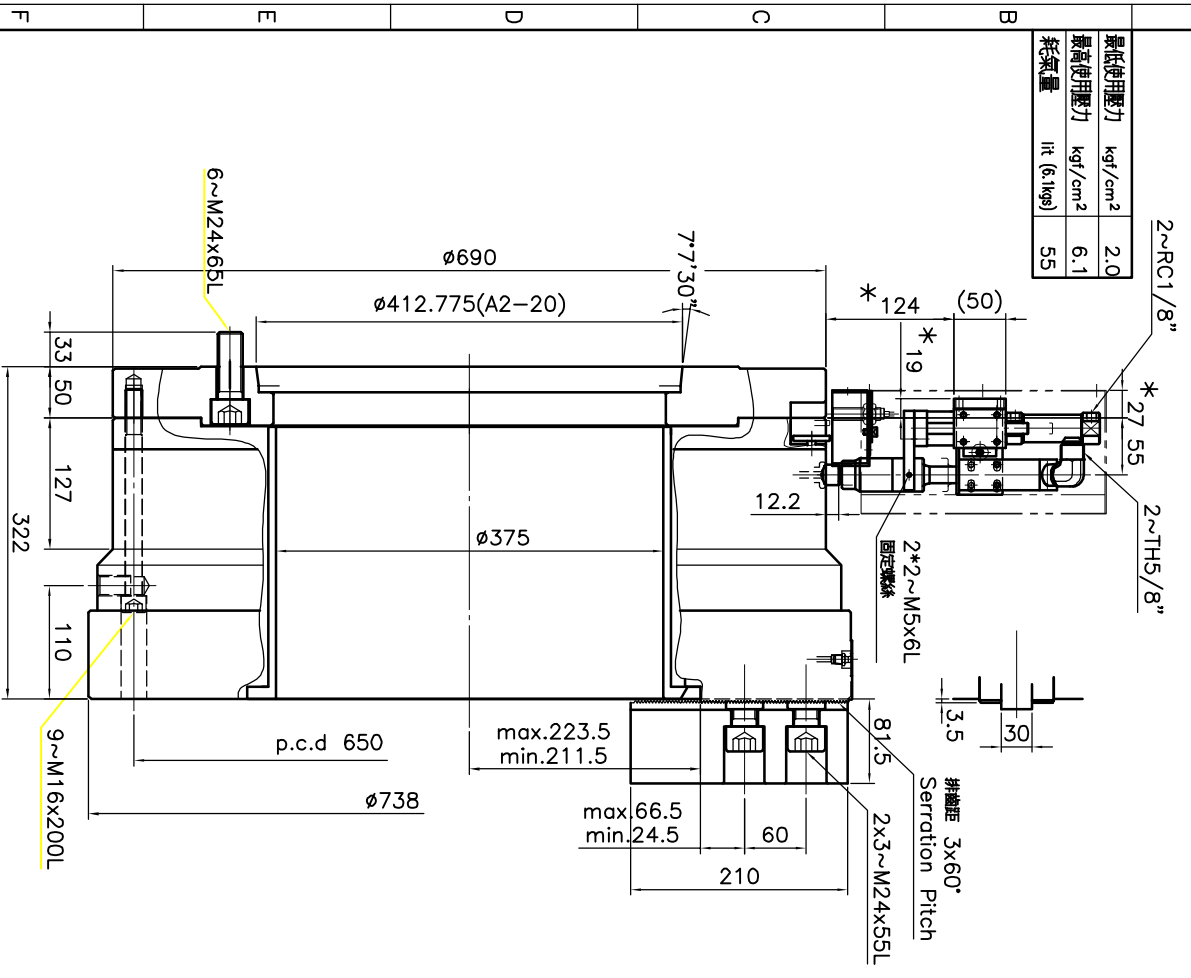

注意:  
一.標示[\*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸,請勿任意更改。  
二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定。

Note:  
1. Mark[\*] for installation of air supply device, disallow any change.  
2. Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

# 大孔徑中空氣動夾頭

# Large thru-hole air chuck

\*為確保產品品質日益精進, 敬請隨時留意設計變更之權心。  
\*Subject to technical changes.