*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳． *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

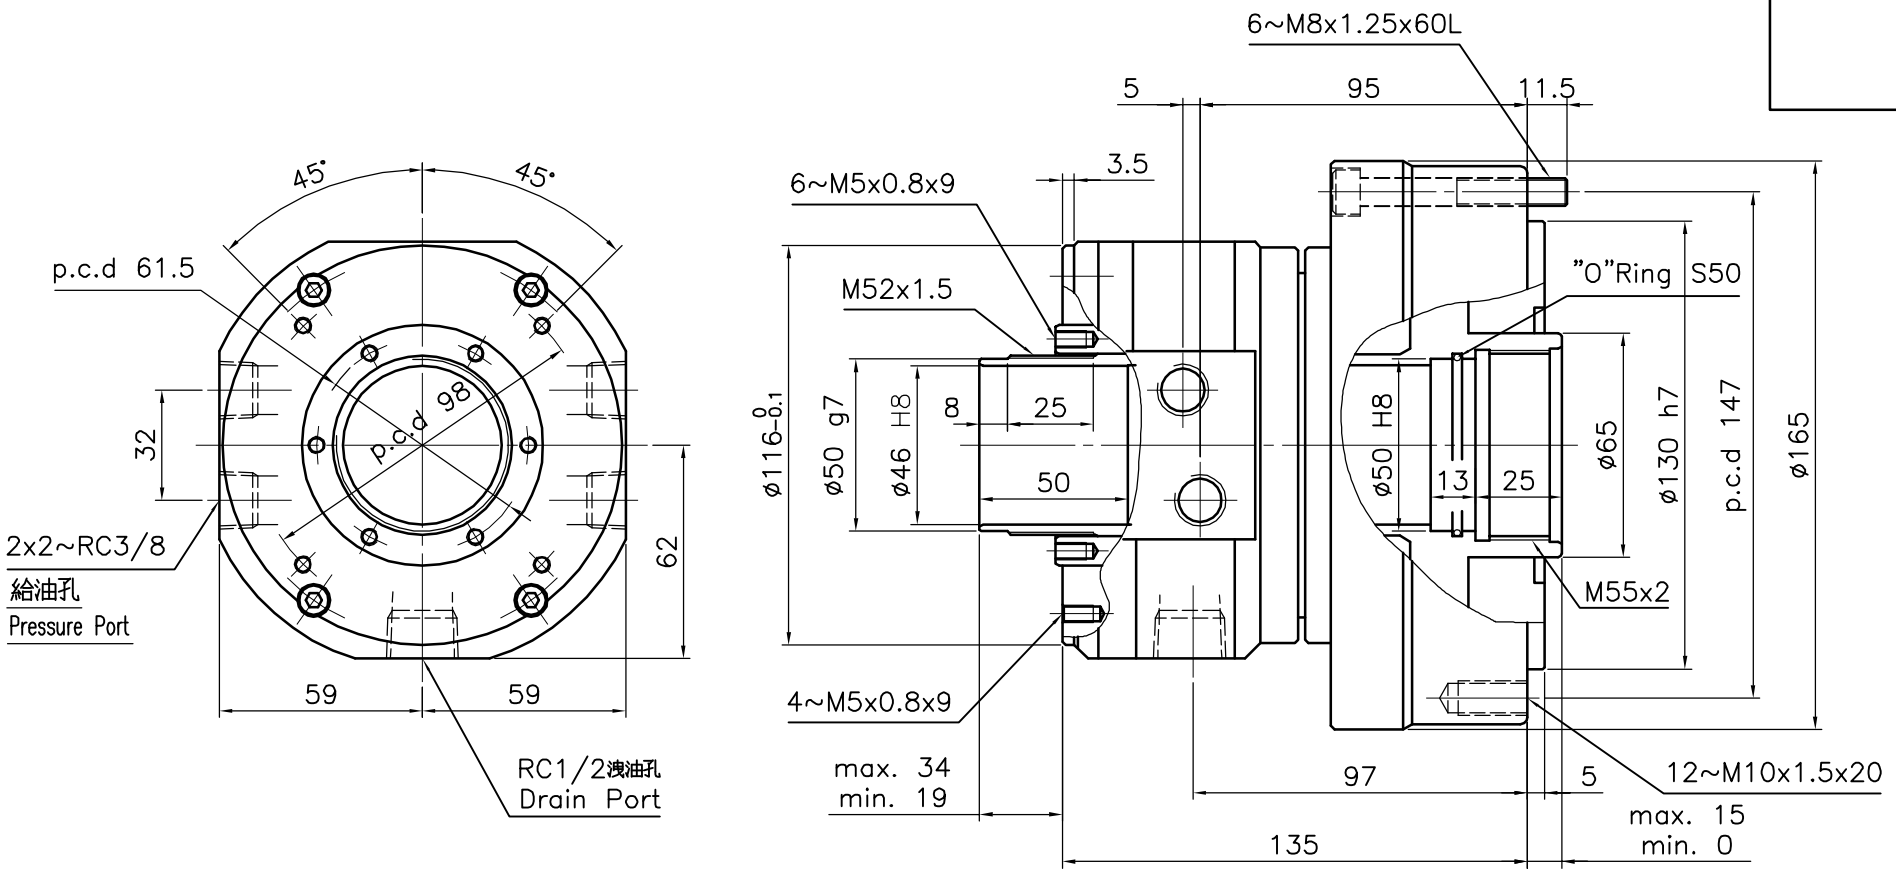

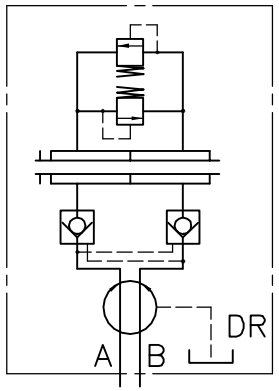

名稱 Name	輕短型中空迴轉油壓缸 Small Type Rotary Hyd. Cylinder	
規格 Spec. / 型號 Model	TR-646	
活塞面積 Eff. piston area	押側 Extend cm^2	105.0
	拉側 Retract cm^2	93.9
行程 Piston stroke mm		15
最高使用迴轉數 Max. speed r.p.m.		7000
最高使用壓力 Max. pressure kgf/cm^2		40
I Moment of intertia $kgf\ m^2$		0.015
重量 Weight kgs		7.2
總洩漏量 otal oil leakage liter/min		3.0

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓．
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權． *Subject to technical changes.

產品特色:

*外型長度精短，重量輕巧．
*安裝界面與日本北川系統相同，市場適用性高．
*內建專利逆止閥與洩壓閥，安全保障更確實．
*大給油孔與大洩油孔．入油量大，排油順暢．
*後鎖安裝與前鎖安裝兩用，空間應用更靈活．
*後端可選配安裝標準集水盒與行程檢知裝置．
*後端選配安裝擋料桿法蘭，可加裝擋料桿．
*兩側皆有給油孔，可自由選擇配管方式與位置．
*可應用於立式與臥式主軸．

AUTOGRIP 佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本/次	A	日期	2014/10/02	檔案	\CLD2\CF-TR646