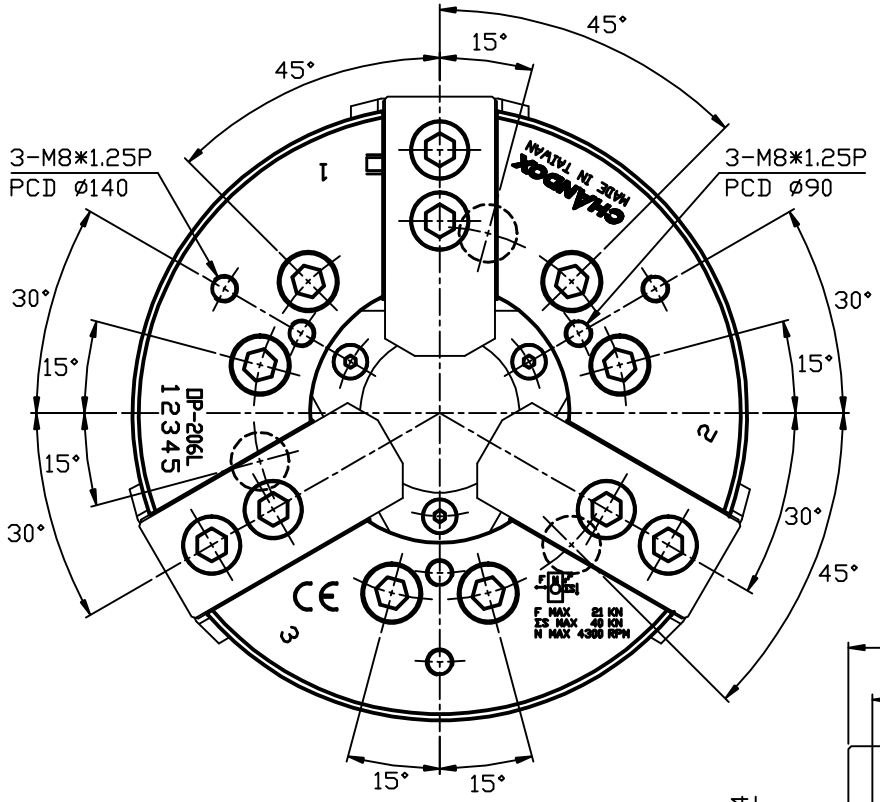

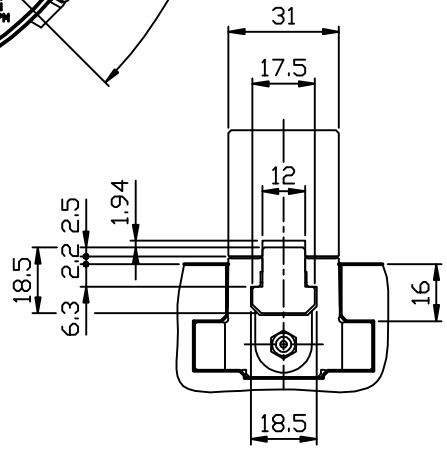

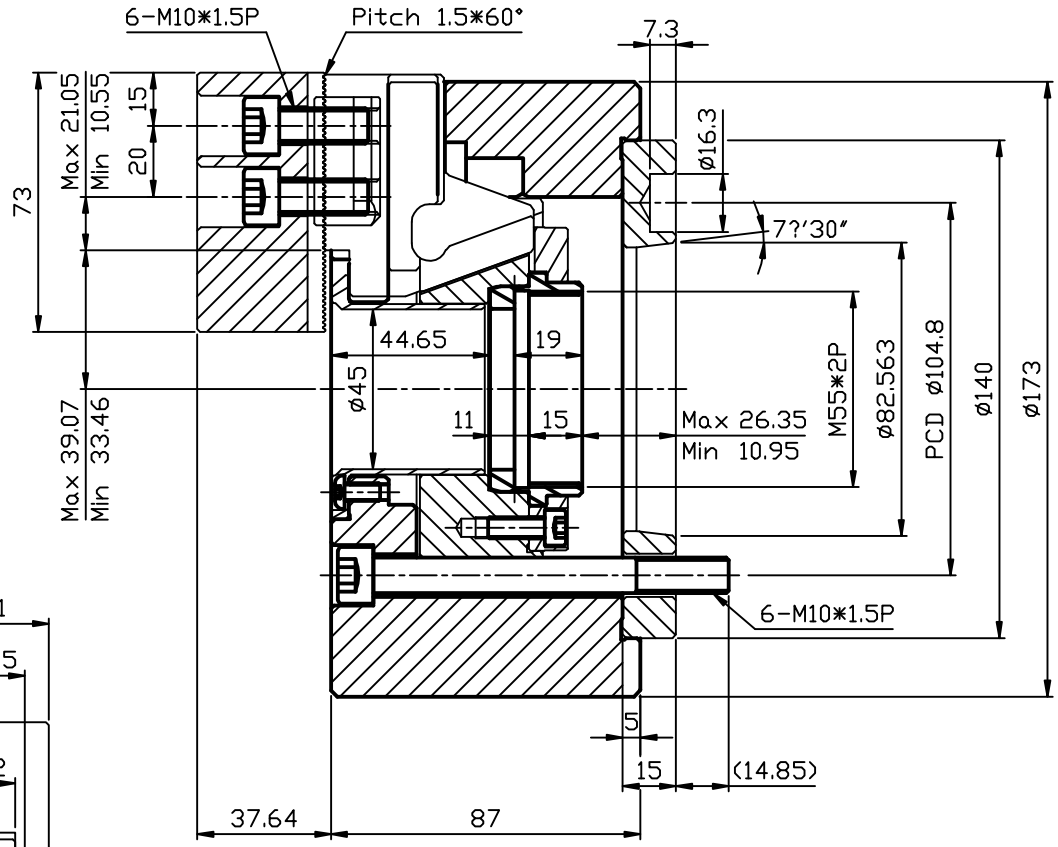

通孔直徑 Thru-Hole(Diameter)	mm	45
柱塞行程 Plunger Stroke	mm	15
爪行程(直徑) Jaw Stroke(Diameter)	mm	10.8
最高迴轉速 Max.Speed	r.p.m.(min⁻¹)	4300
搭配油壓缸型號 Matching Cylinder		P1246
最大拉力 Max.Pull Force	kgf	2140
	KN	21
最大靜夾持力 Max.Gripping Force	kgf	4080
	KN	40
最大設定油壓壓力 Max. Hydr. Pressure	kgf/cm²	28
	MPa	2.7

編號	原尺寸	更改尺寸	日期

一般公差	
尺寸範圍	容許差
1-4	±0.05
4-16	±0.07
16-63	±0.1
63-250	±0.2
250-1000	±0.3
1000-1500	±0.5

處理			處理		機種	DP-206L	
處理			處理				
校對		日期		單位	MM	件名	組立圖
繪圖		日期		材質		圖號	DP-206L-AS
千島精密工業股份有限公司				投影		加工	
				比例	1:1.5		